



EUROLINE

WINDOWS & DOORS

התאמה אישית לכל פרויקט

✓ תכנון ✓ ביצוע ✓ התקנה

חברת יורוליין ישראל הינה אחת מחברות הבת בקבוצת מרשנסקי המתמחה בבנייה מעל 25 שנה. לאורך השנים אנו מייבאים חלונות לפרויקטים שחברתנו מבצעת וגם עבור פרויקטים לחברות אחרות – חברות לבניה פרטית, מלונות ועוד. כיום אנו מציעים את המערכות שלנו גם לשוק הפרטי שבו זיהינו דרישה הולכת וגדלה.

אנחנו מייבאים את המערכות שאנחנו בוחרים לעבוד איתם מאירופה ומארה"ב. אנחנו המתכננים, המייבאים והמתקינים של המערכות בפועל וכל מערכת מתוכננת בהתאמה אישית לצרכיו ואישיותו של הלקוח והפרויקט.

אנחנו מזוהים ומתמחים בייבוא והטמעת מערכות מסוג מינימל בעלות אלומיניום דק, מערכות שמתאימות למפתחים גדולים וגבוהים. יורוליין יודעת לתת מענה במגוון מערכות ודרישות טכניות מאתגרות בהן פינות פתוחות, מסילות נסתרות, קירות מסך גדולים וכל סוגי המפתחים.



 **EUROLINE**

אנו מייבאים מערכות וויטרינות ממגוון חברות מובילות בעולם:



Minimal Systems

מערכות מינימל

מערכות מינימל הן ההתמחות שלנו!

אנחנו מייבאים לארץ 4 סוגים שונים של מערכות מינימל, ארבעת המערכות נבדלות זו מזו במאפיינים עיצוב ונראות ובמאפיינים הטכניים. מבחר מערכות המינימל שלנו מאפשר התאמה אידיאלית לסגנון הפרויקט של הלקוח. כל המערכות מיוצרות בהזמנה אישית ובלעדית עבור הלקוח מיובאת לארץ ומותקנת בבית הלקוח.

המערכות שלנו הן מה שאנחנו מכנים "מינימל אמיתי":

- « מסילה נסתרת או גלגלים על מסילה.
- « מערכות בעלות חזית ופרופילים מינימליסטית ודקים של פחות מ-2 ס"מ עובי.
- « מערכות שמסוגלות להיפתח במספר מינימלי של כנפיים וליצור מינימום חלוקה.
- « מערכות שיודעות להחזיק משקלי כנפיים גדולים ועדין ולהיפתח ולנוע בקלות נוצה.
- « כל מערכות המינימל שלנו מגיעות עם מסילה נסתרת, זכוכית בידודית ונתקים טרמיים בפרופיל ברמת הבסיס ללא תוספת תשלום.





דגמים ומפרטים

מערכות מינוי



Candor 137 View/ Stripe

מערכת המינימל הדקה ביותר שלנו
המערכת בידודית, בעלת יכולת נשיאת משקלים
גבוהים והיא מותאמת למסילה נסתרת



The top evolution of the minimal frame system. The system meets global design, thermal and acoustic requirements with the help of exceptional binding polyamides and high energy performance glasses.

Max. Sash Height:

5.5 m

Max. Sash Width:

3 m

Invisible Rail:

Stripe system has invisible rail possibility

Opening Possibilities

Sliding doors and windows

Glass thickness:

26-42 mm

Sections


The extruded aluminum sections are made from 6060 and 6063 alloy composition with polyamide strip, in order to fulfill system requirements and suitable for high thermal insulation and compatibility for anodizing or painting.

Gasket

Both static and dynamic gaskets are realized in EPDM (ethylene propylene diene monomer). The retention brushes are in high-density propylene with central water stripping.


Accessories

Patented accessories, made with the best materials, have been studied for an easy, rational use. The ball bearings are made from Stainless Steel to take maximum load.

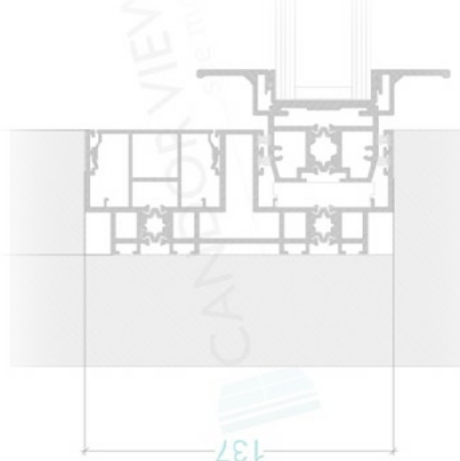

6900 Minimal look

מערכת אלומיניום בנראות מינימלית
המערכת בידודית ומתאימה למפתחים גדולים
מגיעה עם מסילה נסתרת ורשת מובנית

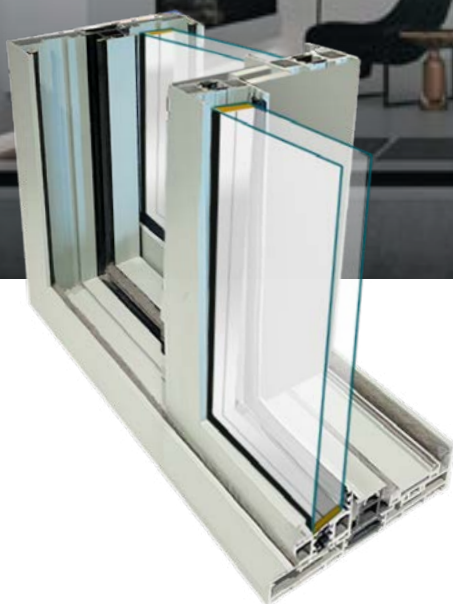

Sliding Doors
Thermally Broken
Air/Water isolation with EPDM gaskets
and brushes

Usage

Sliding Doors
Thermally Broken
Air/Water isolation with EPDM gaskets and
brushes

Polyamide

Technoform Bautech 34mm (frame)-
18mm(sash) (Germany)

Maximum Load per Sliding Sash

300Kg

Maximum Sash Dimensions


3000x3000mm

Dimensions

Frame+Sash=75mm
Middle Section= 35mm

Thermal transmittance

$U_w=1.8 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ (Dimensions:
2300X2300mm, Glazing $U_g=1.1 \text{ W}/\text{m}^2.\text{K}$ -
Solar Control- Argon)

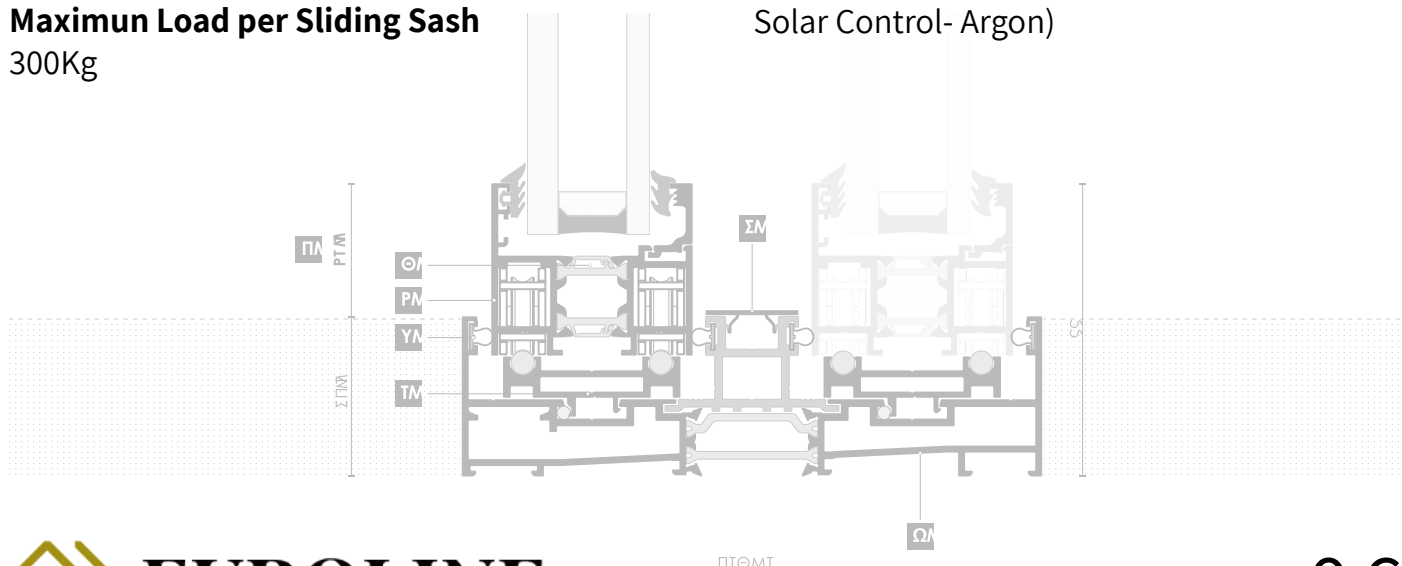



Cor Vision Plus sliding

מערכת מינימל מודרנית בעלת מראה עוצמתי
מגיעה עם מסילה נסתרת או גלגלים במסילה

Minimalist sliding system specially suitable for large dimensions until 4.000 mm/sash of width or height.

Maximum glazing thickness

54mm

Opening possibilities

Sliding of 2, 4 or 6 sashes

Possibility of 1 rail and 3 rails

sash + 1 fixed / 2 sashes + 1 fixed 1

Possibility of corner sash encounters at 90° without mullions

Possibility of galanage 1,2,3, and 4 sashes

Sections

Frame – 180 mm - 278 mm 3 rails

Sash – 69 mm

Profile thickness

Door 2,0 mm

Polyamide strip length

from 18 to 40 mm

Maximum dimensions/sash

Width (L) = 4000 mm

Height (H) = 4000 mm

Glass surface $\leq 14 \text{ m}^2$

Maximum weight/sash

400Kg Manual

700Kg Motorized

Please consult regarding maximum weight and dimensions for other opening types

Finishes

Possibility of bicolor systems

Color powder coating (RAL, mottled and rough)

Wood effect powder coating

Anti-bacterial powder coating

Anodized

Aluminum Thermo Break

מערכות טרמיות ואקוסטיות

יורליין מייבאת מאירופה מגוון רחב של דגמים וחלונות טרמיים ואקוסטיים שעמידים במיוחד לשריקות, מים ורוחות. החלונות שלנו מגיעים בשלל סגנונות הפתיחה ואנחנו מאפשרים ללקוח לא להתפשר על רמת העיצוב.

החלונות עומדים בתקנים מחמירים גבוהים מהסטנדרט המקומי המקובל בישראל, בזכות התקנים ועמידות החלונות שלנו מותקנים כיום בבתי מלון באתרי סקי באלפים ועד לבתים פרטיים בדובאי.

כיום, הבחירה בחלון טרמי ואקוסטי היא גם בחירה ירוקה ויעילה אנרגטית שעוזרת לחסוך בחשמל בבית ותורמת לסביבה.





דגמים ומפרטים

מערכות טרמיות



6700 Lift & Slide

מערכת אלומיניום הרם הזז, תרמית ואקוסטית.

Sliding, Lift and Slide Doors - Thermally Broken.

Air/Water isolation with EPDM gaskets (for Lift and Slide) / Brushes for Sliding Doors.

Usage

Sliding, Lift and Slide Doors - Thermally Broken

Air/Water isolation with EPDM gaskets (for Lift and Slide) / Brushes for Sliding Doors

Polyamide

Technoform Bautech 24mm(frame)-
22mm(sash) (Germany)

Mechanism Lift and Slide

HAUTAU (Germany)

Handles

Hoppe (Swiss - German)

Dimensions

Frame+Sash=122mm, Middle Section=
89mm

Thermal transmittance

$U_w = 2.22 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ (Dimensions:


1800X2300mm,

Glazing $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ - Solar Control-Argon)

Maximum Load per Sliding Sash

200Kg or 250 Kg (with extra rollers)

SECTION AA

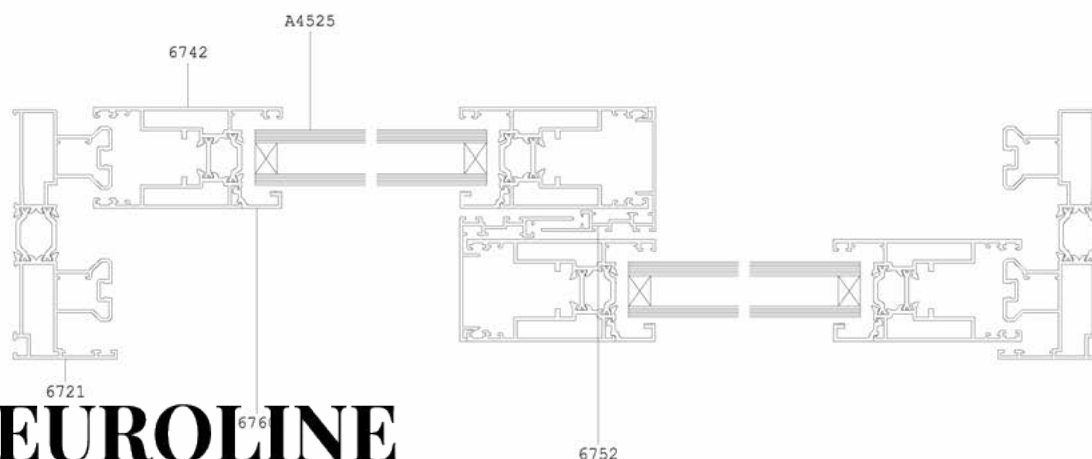

EUROLINE

INTERNAL SIDE



FD 4600

ויטרינת אלומיניום מתקפלת (הרמוניקה)

FD4600 is a brand new Bi-Folding door system, offering extremely high. performance and impressive, out of competition, technical characteristics.

Min. face height

(high threshold): 127.1 mm

Min. frame height

(low threshold): 24 mm

Min. rail width:

73 mm

Sash weight:

120 Kgr


Glass thickness:

28-57 mm

Polyamides

20-30 mm

- High level of thermal insulation (Uf values down to 2.1 W/m²K) due to 30 mm polyamides.
- Exceptional water tightness, functionality, reliability and comfort.
- Suitable for large openings, every conceivable configuration achievable up to 14 leafs (7 Left – 7 Right) with maximum height 3 m and width of 1.20 m for each leaf.
- Ultra-smooth bottom running by using specially designed rolling hinges carrying maximum weight of 120 Kgr per leaf.
- Possibility of open corners without any post.
- Able to open inward or outward door with locking system.
- Possibility of even number of openings (2, 4 etc.).
- Multiple threshold options.
- Special hinge with integrated built-in handle for easy locking.
- In and outward opening using the same profiles.
- Perfect choice for private homes, offices, restaurants and recreational areas.

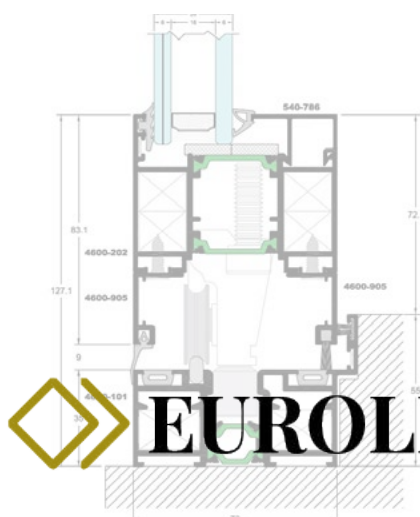



D80 PLUS

חלון אלומיניום מבודד - פתיחת ציר 3 מצבים
מתאים למפתחים קטנים



Opening Doors and Windows -
Thermally Broken

Usage

Opening Doors and Windows - Thermally Broken

Polyamide

Tehnoform Bautech 24mm (Germany)
Air/Water isolation with EPDM gaskets

Dimensions

Frame+Sash=98mm

Thermal transmittance


$U_w = 2.15 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ (Dimensions:
750X1000mm with Glazing $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ -
Solar Control- Argon)

Mechanism, Hardware

Roto Frank AG

Handles

Hoppe (Swiss - German)

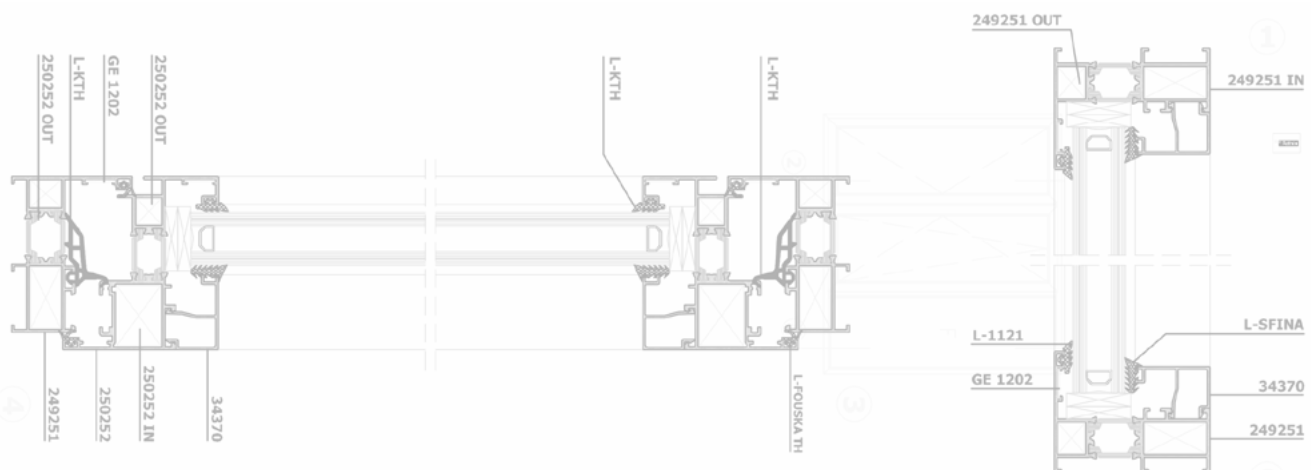



D100 SL

**חלון הזזה מבודד מאלומיניום
מתאים למפתחים קטנים**



Sliding Doors and Windows
Thermally Broken
Air/Water isolation with Brushes

Usage

Sliding Doors and Windows
Thermally Broken
Air/Water isolation with Brushes

Polyamide

Technoform Bautech 18mm(frame)-
22mm(sash) (Germany)

Handles




Hoppe (Swiss - German)

Dimensions

Frame+Sash=116mm, Middle Section= 95mm

Thermal transmittance

$U_w=2.45 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ (Dimensions:
2895X930mm, Glazing $U_g=1.1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - Solar
Control- Argon)

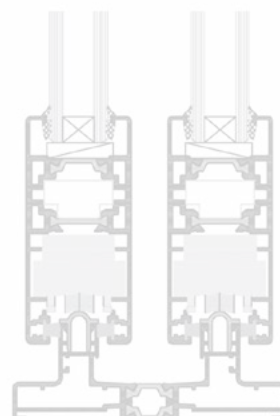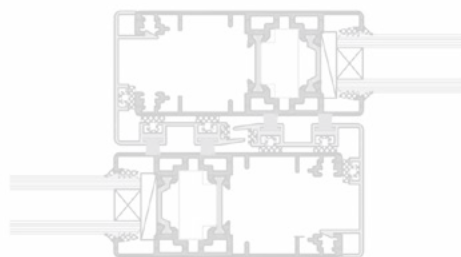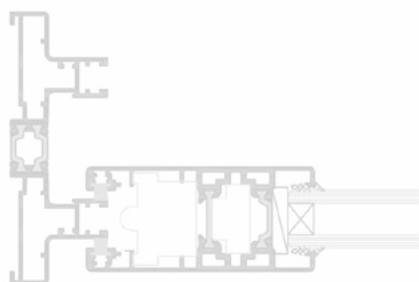

Wooden Systems מערכות עץ

חברת יורוליין מייבאת חלונות עץ מחברת FAS האיטלקית.

מדובר בחלונות העץ המובילים בעולם, חלונות בעיצובים וסגנונות מרהיבים שמיוצרים במפעל ייחודי שאחראי לכל תהליך הייצור מגדיעת העץ ועד נטיעתו המחודשת. הם גם אחראים לצביעה של העץ לייבוש שלו וכמובן לתכנון המערכות עצמן.

הייחודיות של FAS היא שהיא מייצרת חלונות עץ בכל סגנונות הפתיחה בהן הגליוטינה המסורתית הזזה, ציר ודרי קיפ. בנוסף, כל המערכות הן במערכות טרמיות ואקוסטיות ברמה יוצאת דופן שנשלחות לשרת בתי מלון באתרי סקי ומלונות בוטיק באמצע שווקים רועשים והם נותנים פתרון מוחלט לרעש, חום וקור.

המערכות מגיעות בשלל צבעים ומ-3 סוגי עץ לבחירה וכמו כן יכולות להיות משולבות באלומיניום.





דגמים ומפרטים

מערכות עץ




Only glass
 פרופיל עץ בפתיחת 3 מצבים בעל
 מסגרת דקה לעיצוב כפרי- נקי ואלגנטי

A minimalist profile that allows to benefit of a clean design from the outside view and to take enjoy f the beauty and the comfort of the wooden frame inside.

It is available also in solutions with double glass, Gas Argon and W.E

Further, the low threshold in a composite material guarantees the strength, the abrasion resistance and the very high thermal insulation which make Only Glass Design a profile with high level of performances and an unprecedented design.



Dimensions (in mm)

Wing Section	68X67
Frame Section	80X92
Glass space	32-42

Size limits

Width	min. 500 mm max 1400 mm
Height	min 500 mm max 2600 mm



Wood Aluminum Elegance 84

פרופיל עץ- אלומיניום מבודד במראה קלאסי.
פתיחת ציר או הרם הזז.

Elegance 84, wood and aluminium windows, combines design and technology: structural gluing of the glass to the wing and the external aluminum profile with classic lines make it ideal for any architectural style.

The use of double-chamber glass allows it to achieve excellent performances, making Elegance 84 suitable for installation also in Passive House

Dimensions (in mm)

Wing Section	84X81
Frame Section	84X80
Glass space	32-42

Gaskets

Thermal ascostic seal	2
-----------------------	----------

Hardware

Anuba hinges
Maico hinges
Burglar- proof hardware

Typologies available

Squared
Arched
Inclined

Fixed



Swing opening
Tilt&Turn
Lift & Slide door
Coplanar Sliding door
Pivot
Entrance door

Performances

Air permeability
Watertightness
Resistance to wind load
Thermal insulation

External Aluminum

Junction
Covering of the frame



4
9A
C3
(*) W/m2K 0,80

Welded or Jointed
Total

68X78

**פרופיל עץ קלאסי, תרמי ואקוסטי.
פתיחת ציר או הרם הזז.**

Within Fas Only Wood Collection, profile 68x78, linear and elegant, is the most thin profile despite it offers optimal performances and is suitable to all types of environments: from the most classic to the most contemporary trends.

It is flexible to be customized from a shape of the profile soft to the so called design including history, époque. Further, a wide range of types of opening makes this profile suitable to all circumstances: from renovation to new constructions.

(Dimensions (in mm

Wing Section	68X78
Frame Section	68X69
Glass space	32

Gaskets

Thermal ascostic seal	2
-----------------------	----------

Hardware

Anuba hinges
Maico hinges
Burglar- proof hardware

Typologies available

Squared
Arched
Inclined

Fixed

Swing opening

Tilt&Turn

Lift & Slide door

Coplanar Sliding door

View

Pivot

Safty

smart

Entrance door

Performances


Air permeability

Watertightness

Resistance to wind load

Thermal insulation

Acoustic insulation

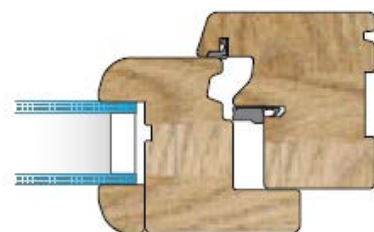

4

E900


C4

(*) W/m2K 1,38

(*) up to 43 dB

פרויקטים אחרונים

תל אביב

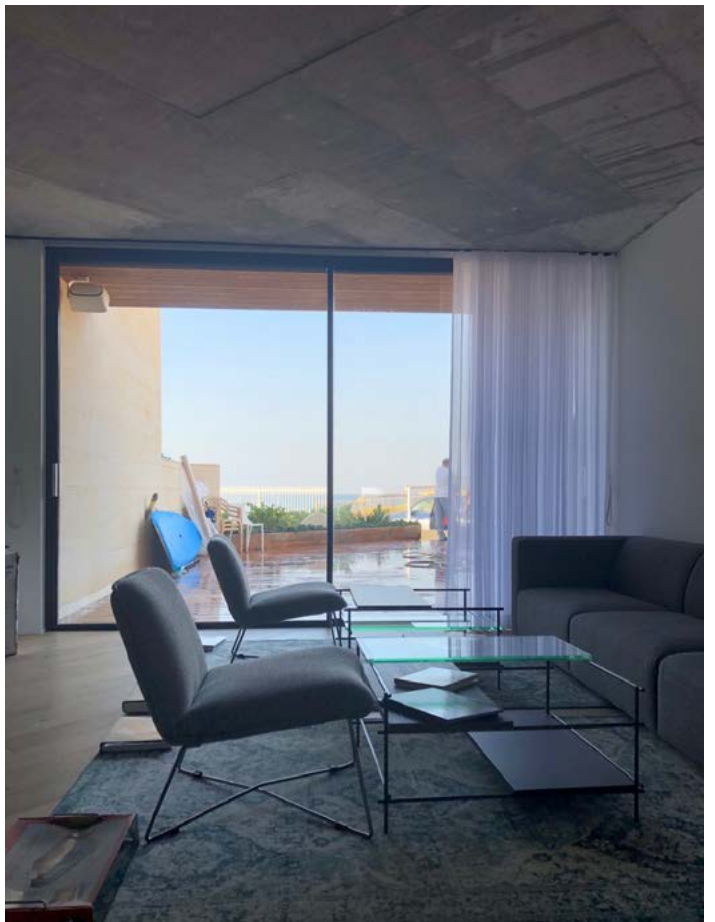

פרויקטים אחרונים

אורנית




פרויקטים אחרונים

עפולה



פרויקטים אחרונים

כפר שמריהו

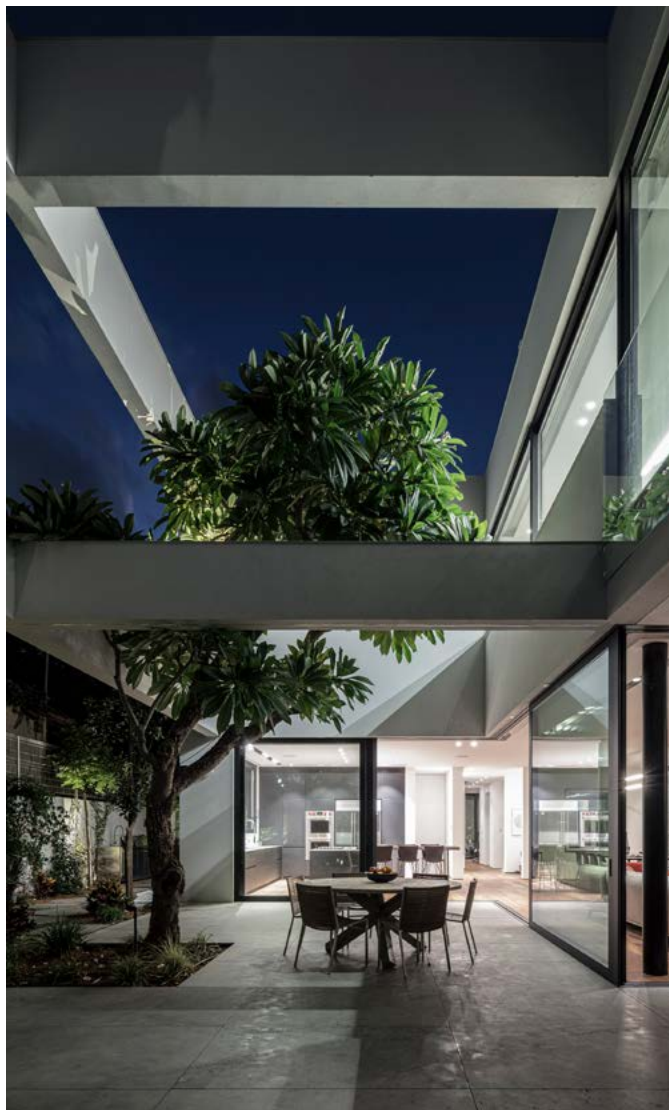



יורוליין ישראל

חלונות ודלתות

צרו איתנו קשר:

03-3751220

www.Euroline.co.il

info@euroline.co.il